常州市凯迪电器股份有限公司
CHANGZHOU KAIDI ELECTRICAL INC.

江苏省常州市武进区横林镇横崔路3号
0519-67898510
0519-67898519
sales@czkaidi.cn


凯迪股份

KAIDI
凯迪电器
股票代码: 605288

# KDGT工业系列电动推杆

## 坚固、经济、智能

www.czkaidi.cn

# 走进凯迪

**25+**
产品覆盖国家

**3000+**
凯迪股份全球在职员工

**100+**
遍布全球的品牌客户

**400000 m²**
全球生产面积

Since
1992

常州市凯迪电器股份有限公司，成立于1992年，坐落于江苏常州，是一家以智能科技为核心，以制造业为基础的线性驱动系统研发、生产、应用研究、海内外营销于一体全流程服务型集团企业。

公司主要产品是由电动推杆、手控器、电器盒及其他配套零部件组成的线性驱动系统产品，主要应用于全球范围内智能家居、智慧办公、医疗康护、汽车、光伏新能源、工业致动等领域，业务遍及全球多个国家和地区，是线性驱动行业的前端制造企业。

- 智能家居
- 医疗器械
- 汽车零部件
- 智慧办公
- 能源工业
- …… ……

# 研发能力

凯迪股份有着300人以上的完整自主产品研发设计、产品管理和测试团队，研发投入7000万/年，有效专利400多件，并成立了3000㎡以上的实验中心，已通过CNAS现场评审，获得认证。

凯迪始终保持产品创新，深耕技术发展，从硬件到软件，快速响应下游客户定制需求，提供多元化定制服务。

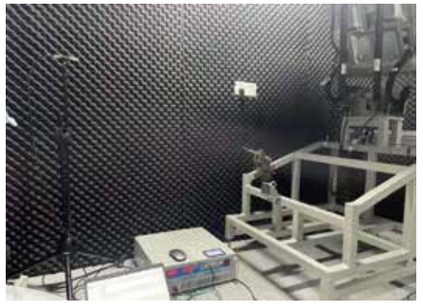

# 全产业链制造能力

凯迪经过多年来的大力投资，成功打造了高度完整的自主制造全线产业链。

拥有集设备、工艺、产品、生产能力和扩展能力于一体的快速反应柔性化制造体系，自主特色的“模具开发注塑-加工-制造-组装-检测”垂直经营模式，既能够依靠自动化设备保障生产效率，又让生产线具有一定的延展性，可以根据市场变化和客户需求对产品进行适时调整，提供最大的产品价值。

# 全球服务网络

遍布全球的子公司/办事处/工厂/仓库

### 北美

密歇根州（美国）
密西西比州（美国）

### 欧洲

兰德斯伯根（德国）
慕尼黑（德国）
哥德堡（瑞典）
维尔纽斯（立陶宛）
诺维·萨茨（波兰）

### 亚太

常州·总部（中国）
广州（中国）
东京（日本）
平福（越南）
班加罗尔（印度）

# 资质与认证

凯迪股份已通过ISO9001:2015, ISO1400:2015, OHSAS18001:2007等管理体系认证，全力为客户提供专业的产品品质和服务保障。

凯迪产品和方案已获得CE, UL/CUL, ROHS, PSE, FCC, BSMI等多项国际权威认证。

Kaidi Electrical, Inc.

www.czkaidi.cn

KAIDI 凯迪电器

# 光伏推杆

## KDGT-005

- 为适应严苛的户外环境设计
- 适用于光伏固定可调支架系统

# KDGT-005

## 产品参数

| | |
|---|---|
| 额定动态负载 | 5KN |
| 最大半程静载 | 30KN |
| 最大全程静载 | 18KN |
| 行程 S | 200~650mm |
| 最小安装距 A | S+250mm |
| 线速度 | 3mm/r |
| 前/后连接件孔径 | 14mm |
| 防护等级 | IP65 |
| 使用环境 | -30~70 (°C) |
| 中性盐雾试验 | 480H |

## 产品尺寸图

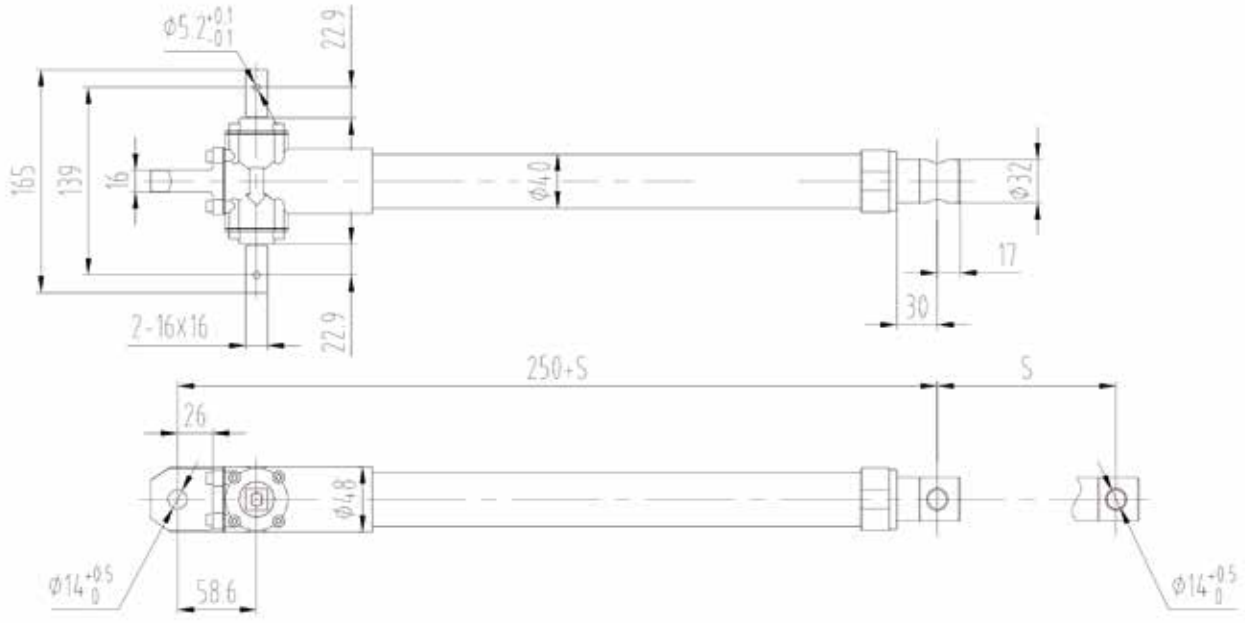

www.czkaidi.cn

KAIDI 凯迪电器

# 光伏推杆

## KDGT-006

- 为适应严苛的户外环境设计
- 应用于光伏跟踪支架系统

# KDGT-006

## 产品参数

| | |
|---|---|
| 额定动态负载 | 15KN |
| 最大半程静载 | 95KN |
| 最大全程静载 | 28KN |
| 行程S | 1000mm (可定制) |
| 安装距 A | S+500mm |
| 额定电压 | DC 24V |
| 线速度 | 1.1mm/s |
| 鱼眼轴承孔径 | 25mm/30mm |
| 防护等级 | IP66 |
| 使用环境 | -20~65 (°C) |
| 中性盐雾试验 | 800H |

## 产品尺寸图

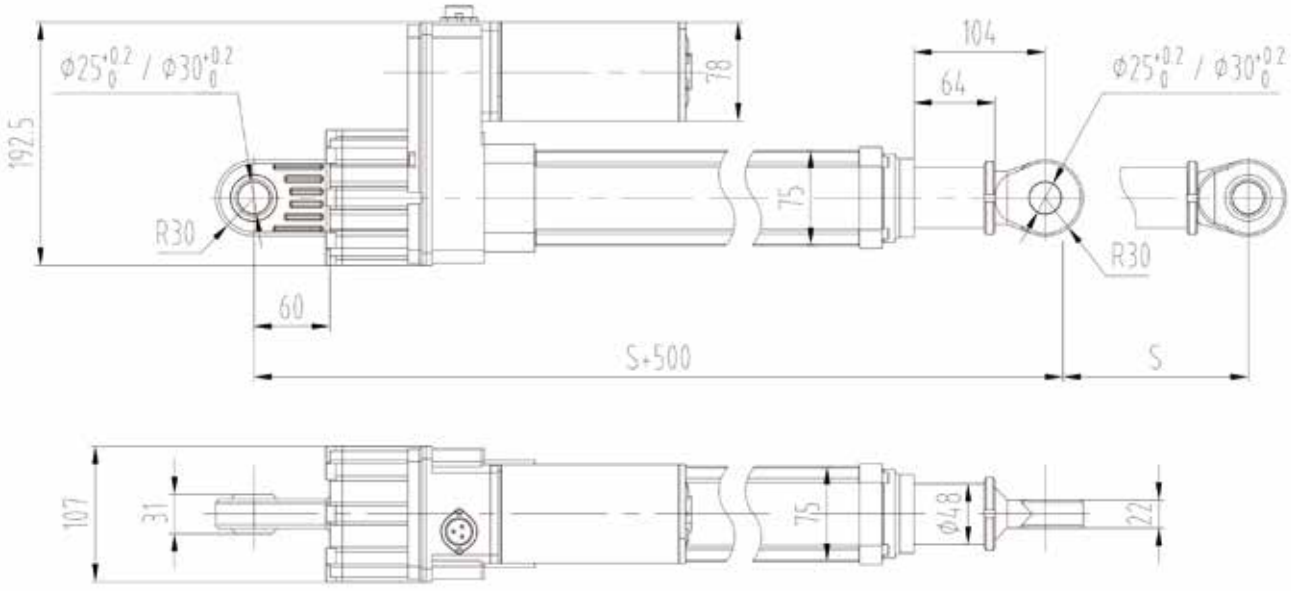

www.czkaidi.cn

KAIDI 凯迪电器

# 工业推杆

## KDGT-001

- 更经济、更小巧、更高效
- 适用于狭窄空间的动作执行

# KDGT-001

## 产品参数

| | |
|---|---|
| 最大动态负载 | 3000N |
| 行程 S | 50~270mm |
| 安装距 A | S+108mm |
| 额定电压 | DC 12V/24V |
| 动态负载与速度 | 5mm/s@3000N<br>10mm/s@1500N<br>15mm/s@1000N |
| 前/后连接件孔径 | 10mm |
| 防护等级 | IP65 |
| 使用环境 | -30~70 (°C) |
| 中性盐雾试验 | 480H |

## 产品尺寸图

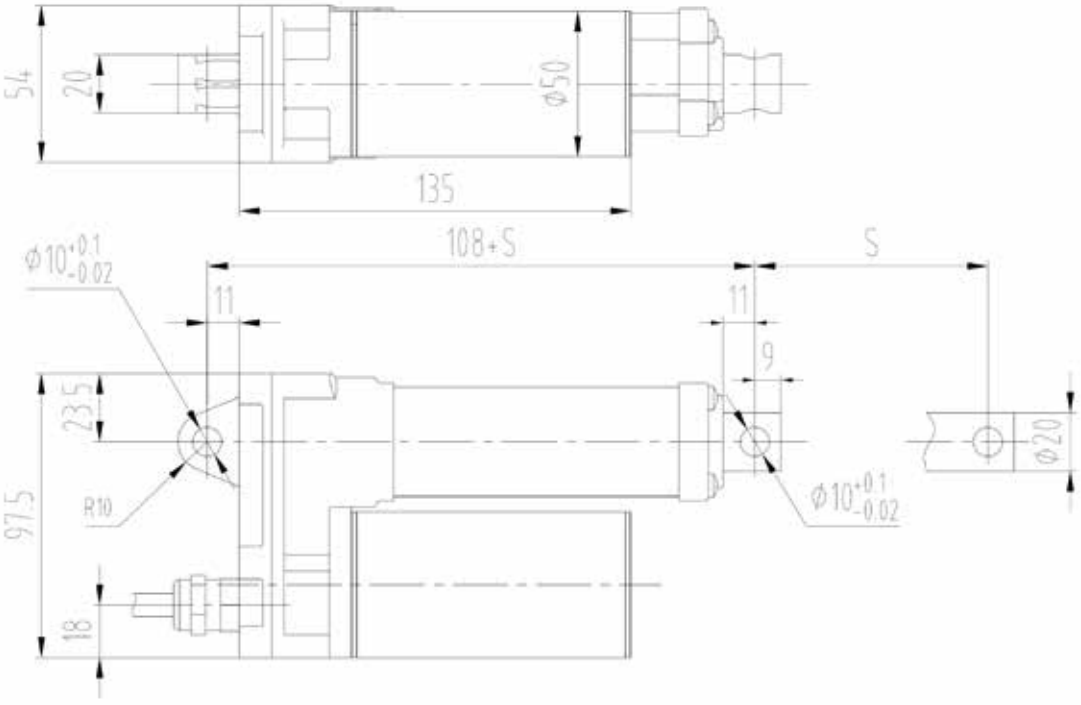

www.czkaidi.cn

KAIDI 凯迪电器

# 工业推杆

## KDGT-007

- 坚固耐用 平稳高效
- 适用于机构的推拉执行应用

# KDGT-007

## 产品参数

| | |
|---|---|
| 额定动态负载 | 6KN/8KN |
| 行程 S | 80-450mm |
| 安装距 A | S+190mm |
| 额定电压 | DC 24V/48V |
| 线速度 | 15±2mm/s (6KN)<br>12±2mm/s (8KN) |
| 前后连接件孔径 | 12mm (有轴孔套) |
| 防护等级 | IP65 |
| 使用环境 | -30~70 (°C) |
| 中性盐雾试验 | 480H |

## 产品尺寸图

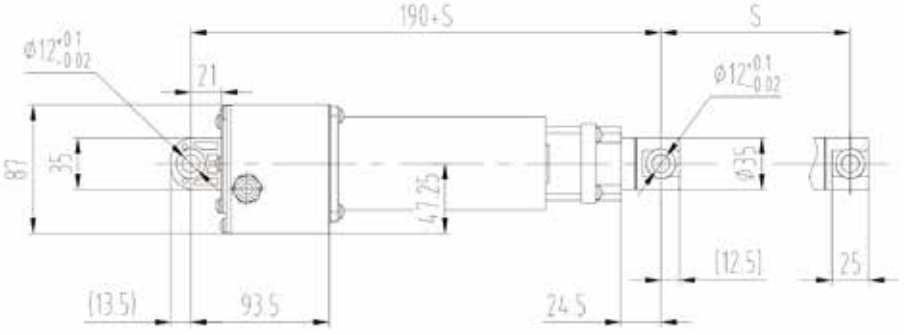


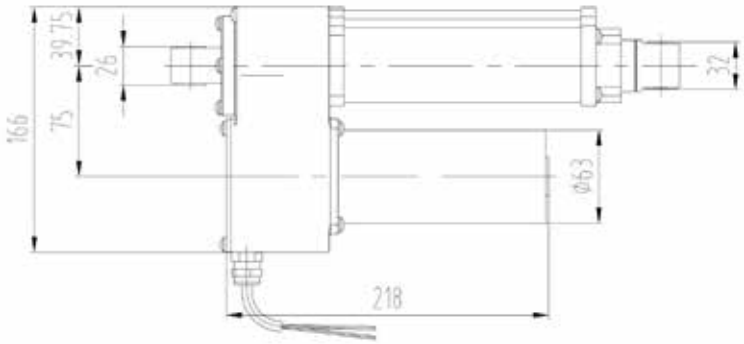

www.czkaidi.cn

KAIDI 凯迪电器

# 工业推杆

## KDGT-008

- 卓越的功率密度
- 适合空间狭小的移动型轻载电动应用

# KDGT-008

## 产品参数

| | |
|---|---|
| 额定动态负载 | 16KN |
| 行程 S | 80-450mm |
| 安装距 A | S+260 |
| 额定电压 | DC 24V/48V |
| 线速度 | 15±2mm/s |
| 连结件孔径 | 18mm (无轴孔套)<br>16mm (有轴孔套) |
| 防护等级 | IP65 |
| 使用环境 | -30~70 (°C) |
| 中性盐雾试验 | 480H |
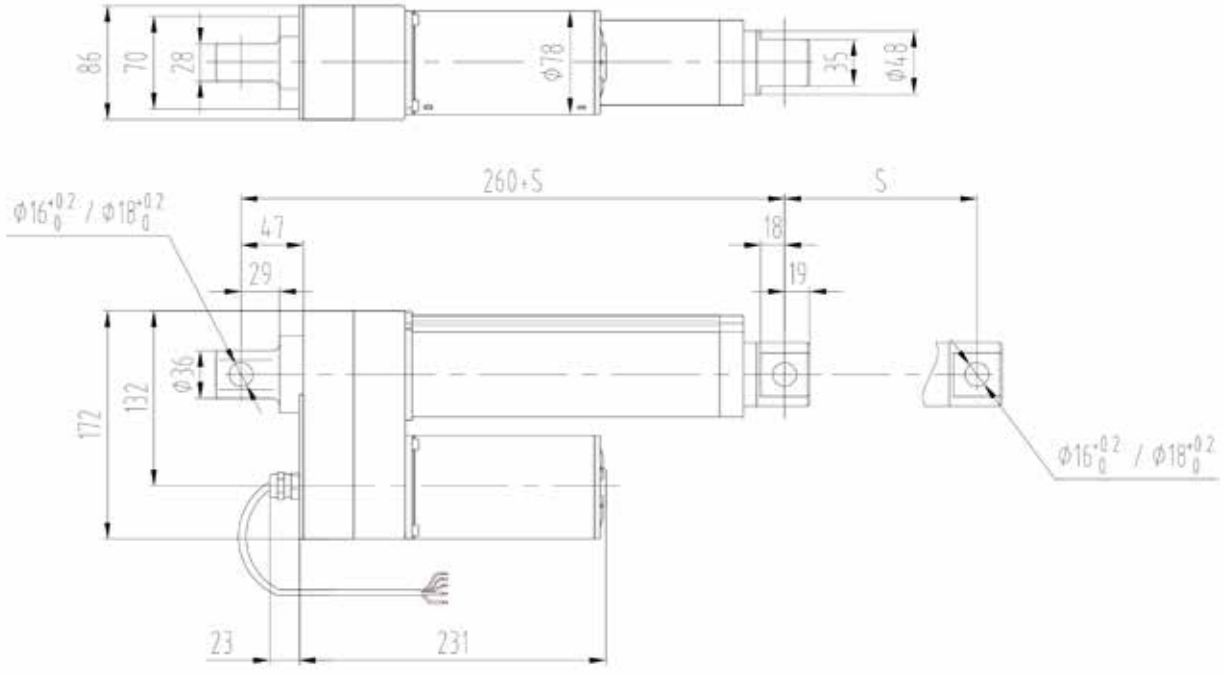
## 产品尺寸图